

雨刮器钢丝



预镀层钢丝拥有优异的成形性能，以获得更高的加工效率

为什么选择贝卡尔特？

钢丝变形与镀膜领域的专家

贝卡尔特所拥有高度专业的灵活性、历史经验以及工艺技术能为您生产各种规格、成分或机械性能的钢丝产品。贝卡尔特拥有130多年的钢丝产品制造经验，客户遍及120多个国家。




您的战略合作伙伴

我们的全球化经验为您的产品提供了符合国际标准的质量及安全保障；我们本地化的支持能够为您提供及时的客户服务。当您有任何疑问问题，我们的专业人员将及时为您解答，满足您的需求。

我们将与您紧密合作，共同开发出满足您需求的长效解决方案。

镀层钢丝及材料

贝卡尔特雨刮钢丝拥有优良的成形性能以及均匀的镀层，可以有效地提高您的生产效率。

	Bezinal®	Bezinal® Color	Bezoplast®
镀层			
耐腐蚀	+	++	+++
颜色	N/A	++	+++
成形性	+++	+	++

如果您需要特殊镀层或特殊形状的钢丝，请联系贝卡尔特的专业人员。

产品范围

无骨雨刮钢丝

SAE1065-1078 铅淬火冷轧 Bezalplast® 锌铝合金镀层+PET涂层钢丝

- 标准尺寸: - 适用于前&后雨刮: 7.17x1.03 mm (0.275x0.040 inch)
7.17x1.23 mm (0.275x0.048 inch)
- 适用于后雨刮: 4.35x0.80 mm (0.171x0.031 inch)
 - 抗拉强度: 1850-2050 N/mm²
- 其他尺寸可根据需求定制



有骨雨刮钢丝

SAE 1060-1070 铅淬火 Bezinal® 锌铝合金镀层+彩色镀层冷轧钢丝

- 标准尺寸: 2.50x0.80 mm (0.098x0.031 inch)
2.80x0.80 mm (0.110x0.031 inch)
- 抗拉强度: 1600-1800 N/mm²
- 标准颜色: 金属灰或黑色

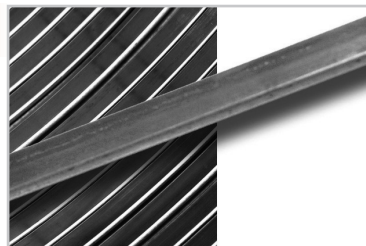


雨刮臂钢丝

全球市场

SAE 1035-1045 铅淬火, Bezinal® 锌铝合金镀层冷轧钢丝

- 标准尺寸: 9.00x3.90 mm (0.354x0.153 inch)
9.00x3.30 mm (0.354x0.130 inch)
9.00x4.00 mm (0.354x0.157 inch)
12.00x4.00 mm (0.354x0.157 inch)
- 抗拉强度: 1000-1200 N/mm²



美国市场

SAE 1018-1035 球化退火, Bezinal® 锌铝合金镀层冷轧钢丝

- 标准尺寸: 9.00x3.90 mm (0.354x0.153 inch)
9.00x3.30 mm (0.354x0.130 inch)
9.00x4.00 mm (0.354x0.157 inch)
12.00x4.00 mm (0.354x0.157 inch)
- 抗拉强度: 110-130 ksi

贝卡尔特生产的雨刮钢丝均通过 ISO 9001 and ISO TS 16949 认证, 其他尺寸规格也可根据您的需求定制。

想要更多地了解我们的雨刮产品

请与我们联系

贝卡尔特在钢丝变形和镀膜技术领域居全球科技和市场领先地位。贝卡尔特持续

为全球客户创造卓越价值，致力于成为钢丝产品及解决方案的首选供应商。

贝卡尔特 (Euronext Brussels: BEKB) 是一家成立于 1880 年的跨国公司，在世界各地拥有近 30 000 名员工。

保留修订权利

除另有说明，本宣传册上使用的所有商标均为NV贝卡尔特及其下属企业所有。©2016贝卡尔特版权所有

贝卡尔特管理(上海)有限公司
中国上海市大渡河路168弄31号
Waterfront Place E 栋17楼
邮编 200062
电话 +86 21 2219 7000
传真 +86 21 2219 7399
www.bekaert.com.cn